

## Описание






- LED светильник
- 11 W (900 lm), Эквивалентен 140 Вт галогенному светильнику
- Может поворачиваться на 35° вправо/влево, на 60° вверх/вниз, на 180° назад
- Монтажная рамка включена в поставку
- Уличный, IP55
- Безбликовый свет. Эффект ауры, благодаря направлению света за светильник
- Подключение нескольких приборов в режиме Master/Slave

## Технические характеристики

Номинальное напряжение	230 V AC
Частота	50 – 60 Hz
Энергопотребление в режиме ожидания	~0,4 W
Цвет	Белый
Релейный выход	Освещение
Тип монтажа	Настенный монтаж
Мощность LED (световой поток)	11 W (900 lm)
Цветовая температура	4000 K
высота установки	1,8 – 2,5 m
Дистанционно управляемый	–
Температура окружающей среды	-25 °C ... +45 °C
Класс электрической защиты	II
Степень защиты	IP 55

## Пример подключения

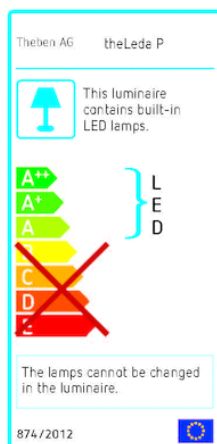

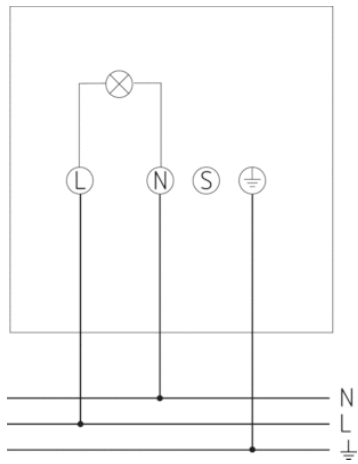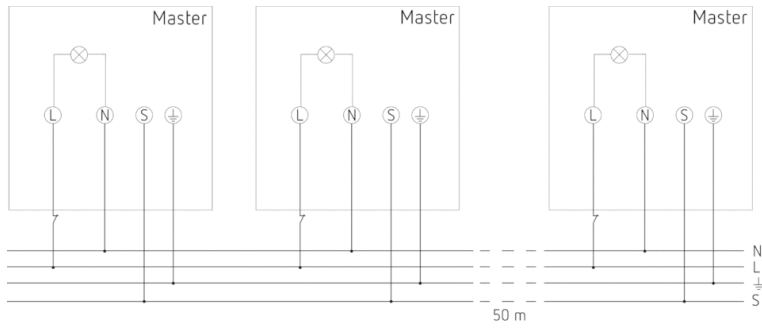

## Чертежи

