NTC-R

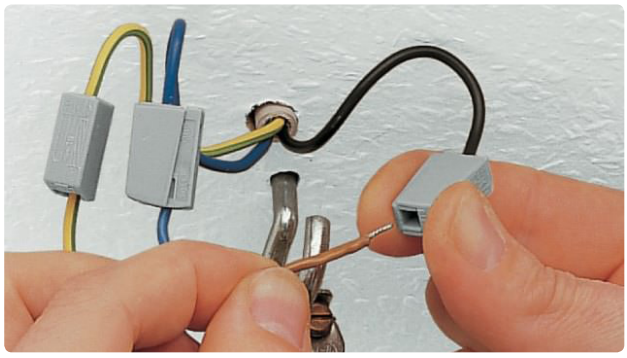

Монтажные клеммы с рычагом Navigator серии NTC-R и NTC-R1 предназначены для многоразового соединения медных одножильных или многожильных проводников с наконечниками-гильзами втулочными Navigator серии NET в электрических цепях переменного тока. Клеммы удобны в использовании, обеспечивают надежное и быстрое подключение проводников.

- **Надежная изоляция защищает от случайного прикосновения к токоведущим частям проводников**
- **Изоляция NTC-R – полиамид ПА66 самозатухающий; NTC-R1 – поликарбонат самозатухающий**
- **Контакты – латунь**
- **Зажимной механизм – пружинная сталь**
- **Температура эксплуатации -30...+110 °С**
- **В упаковке по 5 и 50 штук**

Код продукта	Кол-во подключаемых проводников	Сечение одножильных подключаемых проводников, мм²	Сечение многожильных подключаемых проводников, мм²	Макс. рабочее напряжение, В	Максимальный ток, А	Кол-во в упаковке, шт.	Штрихкод
NTC-R-2	2	0,08–2,5	0,08–4	400	32	50/3600	4670004 **71289** 4
NTC-R-3	3	0,08–2,5	0,08–4	400	32	50/2500	4670004 **71290** 0
NTC-R-5	5	0,08–2,5	0,08–4	400	32	50/2000	4670004 **71291** 7
NTC-R-2-r	2	0,08–2,5	0,08–4	400	32	5/125/2500	4670004 **71786** 8
NTC-R-3-r	3	0,08–2,5	0,08–4	400	32	5/125/2500	4670004 **71787** 5
NTC-R-5-r	5	0,08–2,5	0,08–4	400	32	5/125/2000	4670004 **71788** 2
NTC-R1-2-50	2	0,2–2,5	0,2–2,5	400	32	50/600/6000	4650074 **61682** 7
NTC-R1-3-50	3	0,2–2,5	0,2–2,5	400	32	50/500/4000	4650074 **61683** 4
NTC-R1-5-50	5	0,2–2,5	0,2–2,5	400	32	50/500/3000	4650074 **61684** 1
NTC-R1-2-B5	2	0,2–2,5	0,2–2,5	400	32	5/250/5000	4650074 **61685** 8
NTC-R1-3-B5	3	0,2–2,5	0,2–2,5	400	32	5/250/4000	4650074 **61686** 5
NTC-R1-5-B5	5	0,2–2,5	0,2–2,5	400	32	5/250/2500	4650074 **61687** 2

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/