



Модуль постоянного свечения;белый;светодиод;24 В


Тип SL7-L24-W
Каталог № 171464
Alternate Catalog No. SL7-L24-W

Программа поставок

Ассортимент			Световые сигнальные башни SL
Основная функция			Модуль постоянного свечения
Класс защиты			IP66
Номинальное напряжение	U _e	B	24 V AC/DC
Разновидности освещения			Постоянное освещение
Светозлемент			Светодиод
Цвет			
			светлый
			
Функция			
Подключение к SmartWire-DT			нет

Технические характеристики

Общая информация

Стандарты и положения			IEC/EN 60947-5-1
Стойкость к климатическим воздействиям			Влажный нагрев, циклический, в соответствии с IEC 60068-2-30
установочное положение			любая
Удароустойчивость		g	> 15 согл. IEC 60068-2-27 Длительность ударного воздействия 11 мс Полусинус
Класс защиты IEC			IP66 IEC/EN 60529
Класс защиты UL			Тип 4, 4X, 13
материал			Корпус: поликарбонат (PC), чёрный Колпачок: поликарбонат (PC)
Цвет колпачка			
			светлый
Температура окружающей среды		°C	-30 - +60
Количество сигнальных элементов			макс. 5 со стандартной основой макс. 10 с базой для двустороннего монтажа
Вес		g	80

Контакты

Номинальная устойчивость к импульсу	U _{imp}	B перем. тока	4000
Номинальные выдерживаемые напряжения изоляции	U _i	B	250
Категория перенапряжения / степень загрязнения			III/3

Модули

Разновидности освещения			Постоянное освещение
Светозлемент			Светодиод
токоутечка		A	< 0.003
срок службы		H	> 100000

Угол излучения			360°
Потребляемый ток/мощность			
at 24 V AC/DC		A	0,049 - 0,054
Диапазон напряжений			24 В перем./пост. тока ± 10 %

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции			
Мин. рабочая температура		°C	-30
Макс. рабочая температура		°C	60


Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Optical module for signal tower (EC000232)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Command and alarm device / Optical module for signal tower (ecI@ss10.0.1-27-37-12-20 [AKF038014])			
Function			Continuous light
Colour			Clear
Outer diameter		mm	73
Operating voltage at AC 50 Hz		V	24 - 24
Operating voltage at AC 60 Hz		V	24 - 24
Operating voltage at DC		V	24 - 24
Voltage type			AC/DC
Lamp type			LED
Colour housing			Black
Degree of protection (IP)			IP66
Degree of protection (NEMA)			4X

Апробации

Product Standards			IEC/EN 60947-5-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-10; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.			E29184
UL Category Control No.			NKCR
CSA File No.			UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.			NKCR7
North America Certification			UL listed, certified by UL for use in Canada
Degree of Protection			UL Type 4, 4X, 13

Размеры

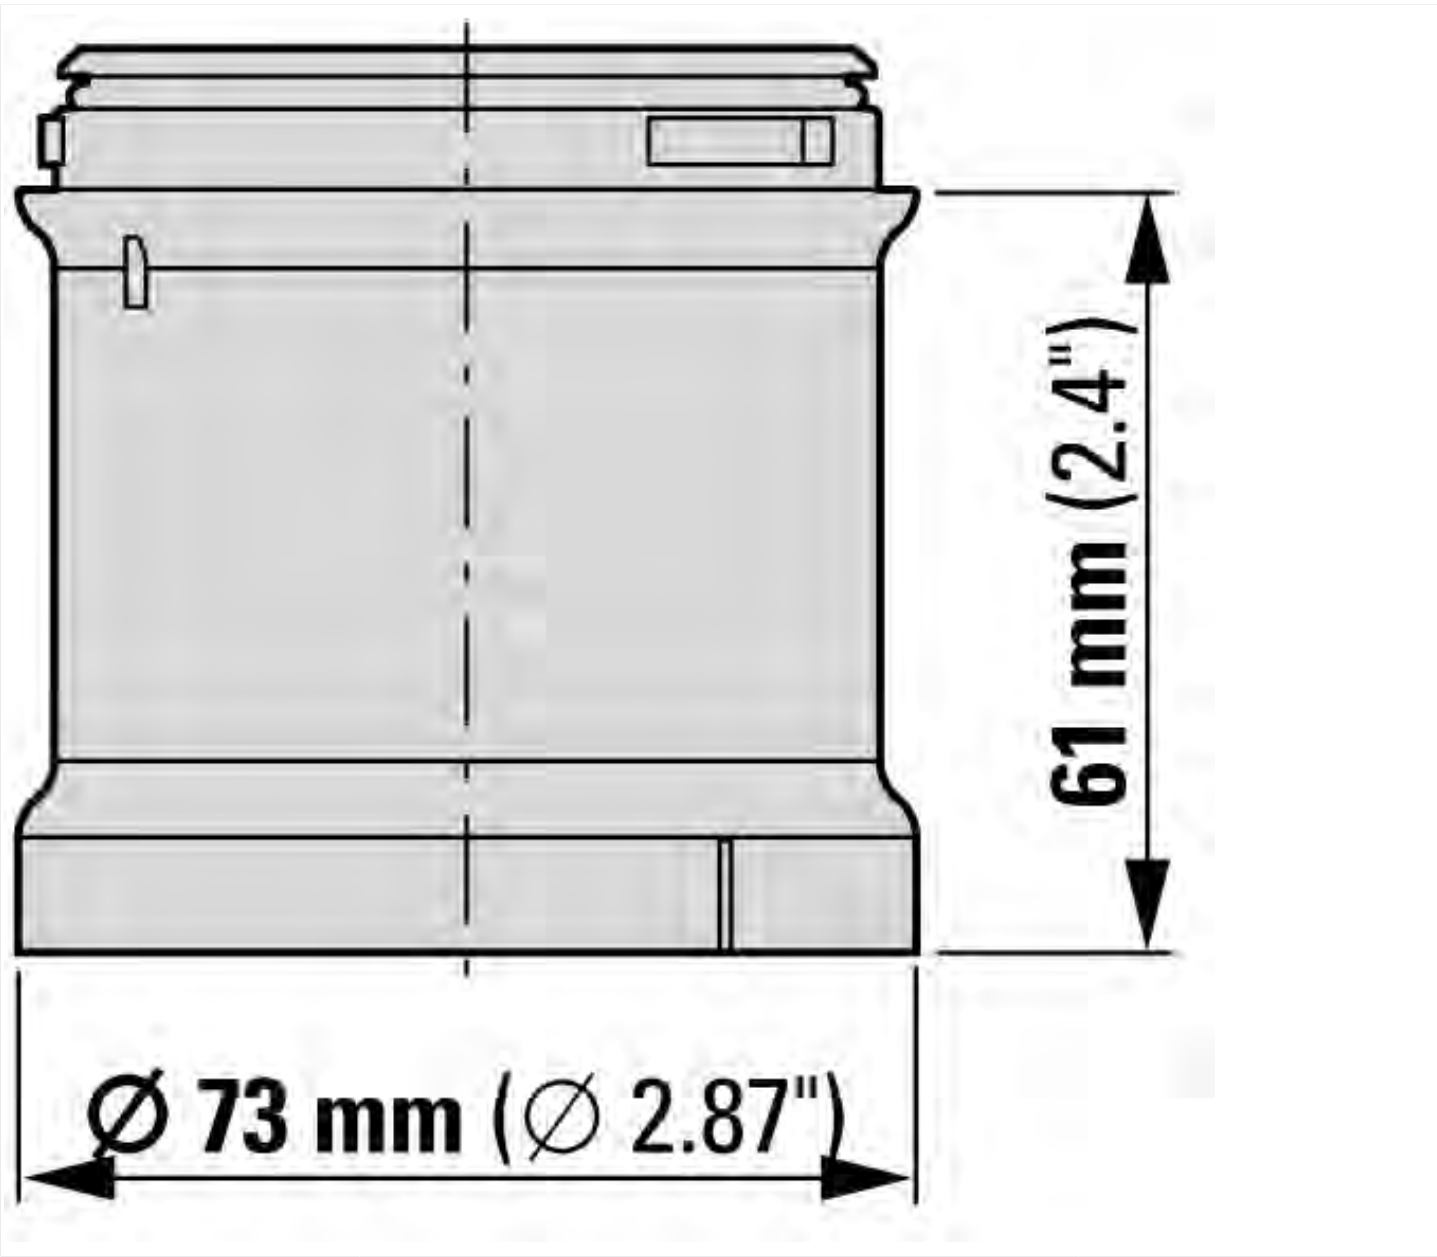

Assets (Links)

- [Declaration of Conformity](#)
00002899
- [Instruction Leaflets](#)
IL047004ZU2018_05

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

IL047004ZU SL7, Световые модули, звуковые модули		
IL047004ZU SL7, Световые модули, звуковые модули	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL047004ZU2018_05.pdf	